RIDI Polska Sp. z o.o.

Natolin 68A
92-701 Łódź

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

nr1 - korytarz / Scena świetlna podst / Podsumowanie

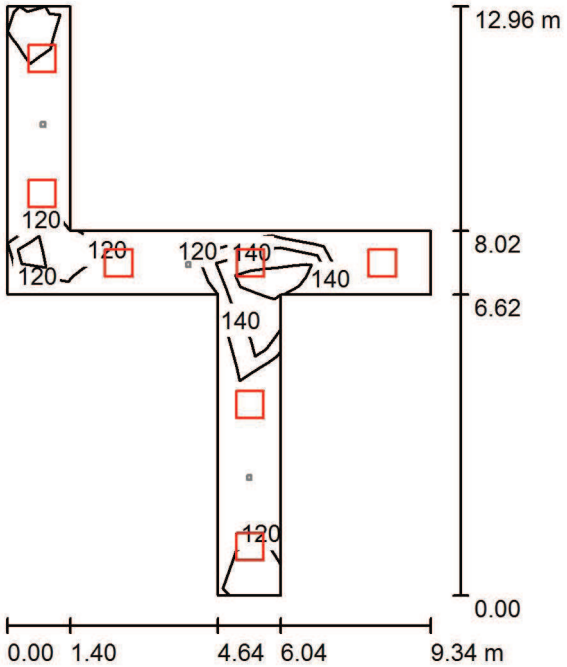

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:167

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	151	117	188	0.773
Podłoga	20	151	113	191	0.750
Sufit	70	72	40	136	0.557
Ściany (10)	50	139	53	623	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.020 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	7	Ridi 1827427 EBRME 414/24-3 OS (Typ 1)* (1.000)	2576	3600	48.0
			W sumie: 18033	W sumie: 25200	336.0

*Zmienione dane techniczne

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.48 W/m² = 7.59 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 29.26 m²)