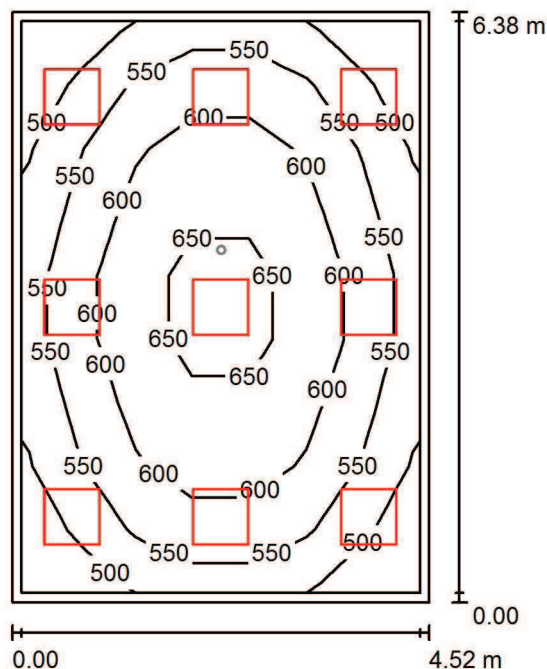


RIDI Polska Sp. z o.o.

Natolin 68A
92-701 ŁódźEdytor
Telefon
faks
e-Mail

nr1 - kuchnia / Scena świetlna podst / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	574	456	675	0.794
Podłoga	20	469	336	562	0.717
Sufit	70	148	124	180	0.839
Ściany (4)	50	344	144	841	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	9	Ridi EBRME 414/24 OSD IP54 (Typ 1)* (1.000)	3416	4800	66.0

*Zmienne dane techniczne

W sumie: 30746 W sumie: 43200 594.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $20.60 \text{ W/m}^2 = 3.59 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 28.84 m^2)